

iC MF756Cx规格表

一般规格	内存	1 GB
	菜单显示	5.0英寸彩色触摸屏
	预热时间 ^{*1}	开机后14.0秒或以下 / 从睡眠模式返回5.3秒或以下
	自动输稿器	双面50页(A4)
	供纸容量	纸盒：250页(普通纸，80g/m²) / 多功能托盘：50页(普通纸，80g/m²) / 可选配纸盒：550 页(普通纸，80g/m²)
	最大进纸量	850页(普通纸，80g/m²)
	纸张尺寸	纸盒：A4、B5、A5、A5横向、A6、LTR、LGL、STMT、EXEC、16K、信封、自定义尺寸(最小76.0 x 127.0mm~最大 216.0 x 356.0mm)等 多功能托盘：A4、B5、A5横向、A5、A6、LTR、LGL、STMT、EXEC、16K、自定义尺寸(最小76.2 x 127.0mm~最大216.0 x 355.6mm)等 可选配纸盒：A4、B5、A5、A5横向、LTR、LGL、STMT、EXEC、16K、明信片、自定义尺寸(最小100.0 x 148.0mm~最大216.0 x 356mm)等
	出纸容量	150页 (75g/m²)
	月最大负荷打印量 ^{*9}	50000页
	月推荐打印量	600页~800页
	可选购配件	550页进纸盒PF-K1
	耗材及打印量 ^{*2}	CRG 069 BK：2,100页； CRG 069 C/M/Y： 1,900页 / CRG 069 H BK： 7,600页； CRG 069 H C/M/Y： 5,500页； 初始 CRG 069 BK： 2,100页； CRG 069 C/M/Y： 1,100页；
	耗电量	最大约1380W / 使用时约700W / 待机时约24W / 睡眠模式约1.0W
	能效等级 ^{*3}	1级
	典型能效标称值 ^{*3}	1.19 kW·h
复印	重量	约22kg（不含硒鼓）
	体积mm (W×D×H)(无话柄)	425*461*430
	网络	有线 / 无线 / 无线直连
	接口	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T； 高速USB 2.0； Wi-Fi 802.11b/g/n
打印	复印速度 ^{*4}	彩色/黑白： 33ppm(A4)
	复印分辨率	稿台玻璃： 600dpi x 600dpi / 自动输稿器： 300dpi x 300dpi
	首页复印时间 ^{*1}	彩色:9.4秒或以下(A4) / 黑白:8.3秒或以下(A4)
打印	双面复印	双-双， 双-单， 单-双
	打印速度 ^{*4}	单面（彩色/黑白）： 33ppm(A4) / 双面（彩色/黑白）： 29ppm(A4)
	打印分辨率 ^{*5}	1200dpi x 1200dpi, 600dpi x 600dpi（默认）
	首页打印时间 ^{*1}	彩色:7.1秒或以下（A4） / 黑白:7.1秒或以下（A4）
	打印语言	UFR II/PCL6/PCL5/PS3
	自动双面打印 ^{*6}	支持
	U盘直接打印	支持JPEG, TIFF, PDF格式文件
	Airprint	支持
	Mopria®	支持
	Canon PRINT Business ^{*7}	支持
扫描	打印分辨率 ^{*5}	稿台玻璃： 600dpi x 600dpi / 自动输稿器： 300dpi x 300dpi
	网络扫描	支持
	扫描至U盘	支持
	存储格式（扫描至U盘）	PDF， PDF（压缩）， PDF（压缩/OCR）， PDF（OCR）， JPEG， TIFF
传真	传输速度 ^{*8}	SuperG3： 33.6kbps、 G3： 14.4kbps
	发送/接收内存	约512页
	传真转发	至传真/E-mail/SMB/FTP/I-FAX
	PC传真	发送
操作系统	国产系统	支持

*1 预热时间可能会根据使用条件(如所使用的硒鼓、菜单设置、选配附件的可用性以及安装环境)而有所变化。*首页打印&复印时间基于A4/面向下输出，可能会根据所使用的硒鼓或输出的环境而有所变化。
*2 单色硒鼓打印量基于“ISO/IEC19752”标准及默认打印浓度设置在A4纸张上打印时。彩色硒鼓打印量基于“ISO/IEC19798”标准及默认打印浓度设置在A4纸张上打印时。感光鼓平均打印量是根据我们用普通A4纸进行2张间隔打印(2张间断打印)的评估标准。
*3 能效等级与典型能耗标称值，二者基于中国能效标识标准。kW/h(千瓦时)为按照国家标准所规定的测试与计算方法得出的每周能源消耗量单位。
*4 打印速度&复印速度取决于纸张尺寸，纸张类型，打印份数，和定影模式的设置。
*5 打印分辨率为图像处理分辨率，是指打印前处理数据时的分辨率。
*6 双面打印所支持的纸张类型请咨询佳能销售人员或查询产品用户手册。
*7 移动打印App Canon PRINT Business支持Android 4.1以上和iOS 9.0以上系统，可通过苹果APP store及百度手机助手免费下载。
*8 传输速度基于佳能No.1标准样张，ECM-MMR，标准模式；其具体速度取决于电话线路的具体条件。
*9 月最大负荷打印量为每个月的最大打印页数，如月打印量超过此数值，建议定期维护保养，使设备保持最佳状态。
以上数据皆基于佳能测试环境，所有数据会由于不同电脑设定环境而有所变化。
• 上述产品技术规格如有变更恕不另行通知。
• 为保证机器寿命和工作质量，请使用纯正佳能消耗品零配件。



佳能开发者服务平台



佳能云打印



佳能打印宝典



轻松获取更多打印方法和技巧

商品注意事项

1. 由于打印纸的种类不同，色彩的再现范围和着色等有所变化，有可能出现色调表现不同的情况。

2. 指定纯黑文件及灰度打印时，也有可能使用到彩色墨水。另为维持打印机的性能而进行的打印头清洗动作也有可能用到所有颜色的墨水。

3. 佳能喷墨打印机系列用于维修的功能性配件的最长提供时限为停产后的5年。同时，根据我公司的判断，有一部分机型会采用同一或同等机型进行整机更换的维修方式。该情况下，原配耗材及配件有可能无法继续使用，操作系统也有可能需要变更。

4. 耗材类(纸张、墨水、墨盒、硒鼓)不在保修范围内。

所有资料根据佳能标准测试方法测定，如有印刷错漏或翻译上的误差，望广大用户谅解。
产品设计与规格如有更改，恕不另行通知。(广告)

2025年夏季

iC MF756Cx
A4幅面彩色激光多功能传真一体机



33页/分钟
(黑白/彩色) A4打印速度



支持A5
自动双面打印



最大进纸量850页
(选配纸盒)



彩色触摸
显示屏



50页双面
自动输稿器



支持
国产系统

A4幅面彩色激光多功能一体机iC MF756Cx集打印、复印、扫描、传真功能于一体，紧凑的机身设计，33页/分钟A4彩色黑白打印速度，标配5英寸彩色触摸显示屏，50页双面自动输稿器，支持单向双面高速扫描，同时支持小尺寸纸张扫描，打印品质提升，色彩还原更准确。支持直接连接打印功能，移动打印更便捷。标配应用程序库，轻松定制契合您办公需求的一体机。



▶ 标配5英寸彩色触摸显示屏

配备5英寸彩色触摸显示屏，直观操作各项功能。用户可按照日常业务需要自定义打印机主页，在主页添加各项常用工作（如2合1复印，扫描至共享文件夹等）的快捷键，有效减少繁琐步骤，提高工作效率。自定义图标为图像+文字的形式，更加生动易懂。



▶ 应用程序库

应用程序库*可以将常用的操作以应用程序的形式注册，例如打印常用文档、检查耗材信息以及便捷功能。用户可以从主页屏幕通过单触键按钮执行这些应用程序。充分利用应用程序库可以缩短时间并提高操作准确性。

*应用程序库设置需从远程用户界面进行。以系统管理员模式登录远程用户界面，然后进入门户页面，单击 [应用程序库]。

▶ 高速双面打印，首页快速输出

可实现彩色/黑白A4同速33页/分钟¹的输出速度，双面打印时可实现每分钟29页²的高速打印，支持A5自动双面打印。且支持双面复印功能，通过佳能的按需定影技术，首页复印速度彩色只需9.4秒²或更少。提高业务效率，节约纸张，满足高效办公需求。

¹复印/打印速度根据内部测试进行测量，使用 A4 尺寸纸张按照与原稿 100% 的比例复印/打印在单面纸张上。

²使用A4尺寸纸张按照与原稿100%的比例复印/打印在双面纸张上。使用普通纸连续打印同一数据测得的速度。



▶ 支持USB直接打印

支持USB直接打印。通过标配的USB接口连接U盘，数据的内容可以在液晶显示屏上预览，并且直接输出。支持PDF/JPEG/TIFF格式的文件。



▶ 存储文件的缩略图显示*

让“存储介质打印”更加容易使用。支持PDF/JPEG/TIFF格式的文件。

*如果文件过大则无法以缩略图显示



▶ 支持安全打印

支持安全打印功能，需输入密码进行打印任务输出，有效避免重要信息泄露。



▶ 最大850页大容量进纸*

选配可选进纸盒后，可实现最大850页大容量进纸，有助于减少更换纸张的频率，提升工作效率。多功能托盘最大进纸量50页，支持明信片，信封等多种类纸张，满足各种业务需求。

*当可选进纸盒的最大进纸量为550页时的最大进纸量。（纸张重量80g/m²）



▶ 支持多种实用复印功能

多合一复印

通过缩小多页原稿的尺寸，可以将文档复印在比原稿页数更少的纸张上，减少纸张，降低成本。

ID卡复印功能


当复印ID卡时，能够将卡片的两面复印在纸张的一面。

分套复印

可按照页序对复印件进行分套。适用于准备会议或演讲的分发材料时。


缩放复印

通过使用A4>等预设复印倍率，或者通过以1%为增量设置自定义复印倍率，可以放大或缩小复印件。可以1%的增量设置25%至400%之间的任何复印倍率。

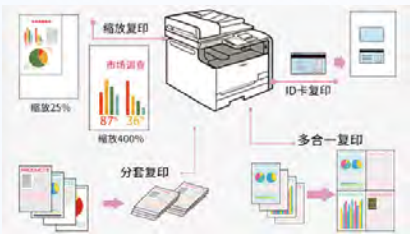

▶ 单向双面扫描ADF输稿器

单次扫描便可读取双面文稿，通过双面50页ADF输稿器输送文稿，多页文件也可快速完成扫描，新增了小尺寸纸张扫描功能（最小48x85mm），有效提高生产性。



▶ 支持SEND Lite功能

通过SEND Lite功能，无需使用电脑的扫描驱动，在一体机进行扫描操作后，可直接发送扫描后的文件，支持高压压缩PDF和OCR格式，便捷共享扫描数据。

*最多可群发100封电子邮件。SMB发送不支持群发功能。



▶ 直接连接（访问点模式）

即使在没有无线局域网路由器的环境中，也可使用“访问点模式”直接将移动设备与本机无线连接。用户能够在需要时随时从移动设备进行打印，而无需进行复杂的连接设置。

*直接连接中，可能会发生由于使用的设备原因而无法连接的情况。

▶ 直接扫描至USB功能

将USB插入一体机接口，可将扫描数据直接保存至USB端。支持PDF/JPEG/TIFF格式的文件。



▶ 移动设备端打印/扫描功能

打印机可与移动设备端连接，支持多种移动应用程序和服务。通过移动端轻松打印输出图片及网页，还可将打印的数据通过移动端进行灵活运用。

Canon PRINT Business: 适用于iOS和Android客户端的打印，通过Canon PRINT Business，用户可以便捷进行数据的打印。

AirPrint: 通过AirPrint，即可iPad、iPhone、iPod touch或Mac打印，无需使用打印机驱动程序。

Mopria®: 使用Mopria®, 可以通过一般操作和设置从Android移动设备打印。



▶ 支持国产主流操作系统

适配银河麒麟系统、统信系统和华为原生鸿蒙系统，大幅提升了佳能打印机产品的兼容性和稳定性，满足多元化的用户需求，为各行业提供更安全可靠的国产操作系统打印解决方案。

▶ 互联网传真(I-Fax)功能

互联网传真 (I-Fax) 功能可让您通过互联网发送和接收传真。原稿将以 TIFF 图像文件附加到电子邮件中发送。由于不使用电话连接，因此可以将传真发送到遥远的地区以及发送页数较多的文档，而无需担心通信费用，有效节省使用成本。支持FAX Archive功能，自动保存发送的传真，能够将发送的传真保存至预先设定的共享文件夹，电子邮件地址和FTP服务器中。

▶ 远程用户管理

用户需要在浏览器中输入相应的IP地址，即可通过局域网登陆打印机的远程管理界面，进行产品设置或修改。除PSW (打印机状态窗口) 的功能外还可显示打印机中各纸张来源的纸张量、尺寸和类型，对网络安全进行设置等。



▶ 使用一体式硒鼓

专为佳能设备度身定制，匹配度更高；墨粉、感光鼓和清洁器等部件合为一体，维护更方便。使用新型号CRG 069，在安装硒鼓前无需拆除保护封条，直接装入硒鼓，即可完成安装，轻松便捷不脏手。标准容量黑色打印量2100页，彩色打印量1900页；大容量黑色打印量7600页，彩色打印量5500页；满足不同打印需求。

▶ 支持PC传真功能*

标配PC传真发送功能。可以直接从计算机发送由计算机应用程序创建的传真文档。此功能省去了将文档打印出来进行传真的麻烦，同时节约了纸张。

*不支持PC传真接收功能。

▶ 支持传真转发功能


手动转发: 能够将接收到的传真文件手动转发至其他的传真号码。

自动转发: 能够将接收到的文档自动转发给指定的接收方，支持自动转发至传真，电子邮件和共享文件夹。

*可以通过指定传真及电子邮件的组拨号进行群发传真，但共享文件夹不支持群发传真功能。


▶ 部门ID管理

公司管理人员通过登陆部门ID管理平台，并可统计每人的复印、打印、扫描、传真发送量。有效控制办公成本。最多可支持300个部门ID。



▶ PosterArtist (Web)

通过PosterArtist应用程序，无需设计技巧可根据自己的需求创建个性化海报或单页，随时可在办公室或家中轻松完成打印，有效降低制作成本，提升打印实用性。



▶ 耗材余量精准显示

耗材余量可以10%为单位递减显示，让后期的维护工作更具计划性。

▶ 节能环保

佳能秉持一贯的环保理念，尽量降低机器使用时的能源消耗，在大幅降低待机耗电同时，有效缩短预热时间，并在睡眠模式下能快速进入工作状态，TEC值仅约 1.19千瓦/时，为用户有效节约了用电成本。