为了更美好的地球家园

佳能积极致力于实现可持续发展的社会，让所有人都能共同生活和工作，相互尊重，幸福共处，超越文化、习俗、语言和种族差异，让子孙后代能够享受自然与自然和谐相处。

设计出的产品让用户
可以根据材料拆卸
零件并轻松进行
垃圾分类

可以通过回收扫描纸张来
促进材料的再利用

达到环保规范
例如降低扫描时的功耗、
提供实现自动切换至
睡眠模式的功能

减少塑料包装，通过轻量型扫描仪
产品减少二氧化碳排放

获得多项环保标准认证

基于符合 ISO14001 的
环境管理体系操作

佳能高速文件扫描仪“中国大陆行货”鉴别方法：

为保障您的利益建议您采购佳能高速文件扫描仪“中国大陆行货”，避免因采购非“中国大陆行货”而享受不到官方免费的售后一年保修服务。佳能高速文件扫描仪“中国大陆行货”采用先进的激光防伪标签，可通过“视觉”进行识别，有效防止伪制品，具体鉴别方法如下：

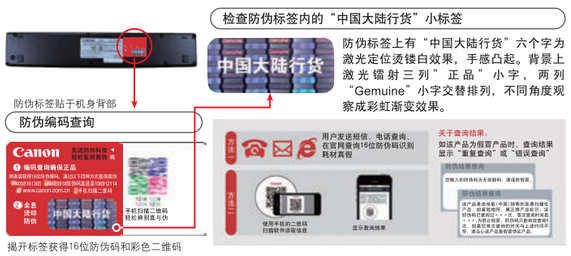

防伪标签上有“中国大陆行货”六个字为激光定位烫镂白效果，手感凸起。背景上激光镭射三列“正品”小字，两列“Gemuine”小字交替排列，不同角度观察成彩虹渐变效果。

Canon
Delighting You Always

佳能（中国）有限公司
地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心33层
电话：(010) 85139999　邮政编码: 100026

佳能（中国）有限公司　上海分公司（华东总部）
地址：上海市黄浦区南昌路45号城汇大厦10层
电话：(021) 23082600　邮政编码: 200020

佳能（中国）有限公司　广州分公司（华南总部）
地址：广州市天河区天河路385号太古汇一座4～5层
电话：(020) 38133388　邮政编码: 510620

欢迎访问佳能（中国）主页　http://www.canon.com.cn

Canon
Delighting You Always

感动常在 佳能

imageFORMULA
DR-S250N

灵活机动的新型扫描仪，支持多种办公方式和工作场景

imageFORMULA DR-S250N 支持多种工作模式和办公环境，
并可以与多种操作系统和设备协同使用。

减少扫描仪管理工作量，工作更高效

DR-S250N 可根据工作场景、办公方式和员工数量变化等提供灵活的操作

简介

从多种设备进行扫描

使用 DR-S250N，用户可以从计算机或智能设备进行扫描。支持多种操作系统 (如 Windows、Mac、Chrome)，甚至可以混用兼容 Android、iOS、Chrome OS 的智能设备。并且，无需安装软件即可从智能设备和 Chrome OS 进行扫描。

适应办公环境的扫描方式

通过将常用的扫描设置和存储位置设置注册到扫描仪，无需计算机即可进行扫描。除了通过 USB 接口进行一对一连接外，还可以在公用网络中的计算机之间共享扫描仪，或从智能设备进行扫描。用户可以在多种环境中选择最便捷的方式进行扫描。

高效

适用于多种文档的图像处理技术

对于其图像数据因褶皱、混有照片和文本、用荧光笔做过标记而不够清晰的原稿，通过多种图像处理功能可从原稿创建高度清晰且适合后端系统 (如 OCR) 正确处理的图像数据。

提供多种保存选项，存储数据更轻松

将扫描数据直接发送到共享文件夹、电子邮箱、FTP/FTPS、打印机或 SFTP。有了“扫描到邮件”功能，无需先将数据保存到本地文件夹再共享数据，可以将数据直接发送到 Slack 或 Teams。

管理

适合不同用户的多种管理方式

用户可以选择最适合其扫描仪的管理方式。

- Web 菜单：只需管理少量扫描仪的设置
- DR 扫描仪管理工具：同时将相同的设置分发到大量扫描仪
- COT Admin：使用 Active Directory 管理用户

根据作业自定义用户界面

设备用户界面上的指令可以通过 UI 定制 SDK 进行定制。通过更改顶部屏幕并隐藏 IT 管理者不希望操作员使用的菜单来提高生产率。

轻松共享和采用适应不同环境的扫描方式

无需安装软件！新的扫描方式！[CaptureOnTouch Lite Web]

使用与扫描仪处于同一网络中的智能设备扫描扫描仪上显示的二维码 *，通过 CaptureOnTouch Lite Web 来自动启动浏览器以扫描数据，并将其保存到设备。DR-S250N 支持多种工作模式和办公环境，支持与多种操作系统和设备协同使用。用户可以从计算机或智能设备进行扫描，支持多种操作系统（如 Windows、Mac、Chrome 等），甚至可以混用兼容 Android、iOS、Chrome OS 的智能设备，且无需安装驱动软件，即可从智能设备和 Chrome OS 进行扫描。

* 可以通过直接输入 IP 地址来启动浏览器。
* CaptureOnTouch Lite Web 也可用于计算机。

从多种设备进行扫描

除了无需设置特定计算机即可轻松共享扫描仪之外，DR-S250N 还可从智能设备进行扫描。为了支持多种工作模式和用途而提供了灵活的扫描方式。

多种设备的具体扫描方法如下：

1. 计算机：通过计算机应用程序 (如 CaptureOnTouch) 或云进行扫描。
2-1. 主机：从主机面板执行计算机中所安装的 CaptureOnTouch 的作业。
2-2. 主机：通过在主机上注册常用扫描设置和共享文件夹、FTP、SFTP、FTPS、电子邮件服务器或打印机来进行扫描。
3. 智能设备：从智能设备通过 CaptureOnTouch Lite Web 进行扫描。

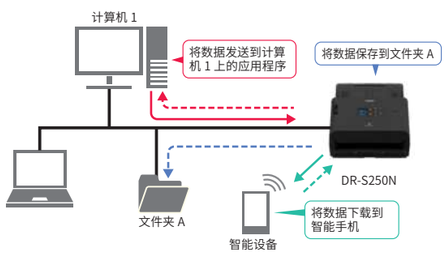

可以从多种设备执行操作。

针对特定的设备和环境推荐的扫描方式

DR-S250N 提供了多种扫描方式，您可以选择适合您需求和环境的方式。

推荐的扫描方式和概述		功能					
		从智能设备进行扫描	从计算机进行扫描	使用扫描仪按钮进行扫描	与组内成员共享扫描仪	多功能	管理每项设置和扫描仪
从智能设备 (通过 CaptureOnTouch Lite WEB) 进行扫描	无需安装软件，即可从与扫描仪位于同一网络中的智能设备进行扫描	✓			✓		
使用计算机上的 CaptureOnTouch 进行扫描	只需单击屏幕上的按钮即可进行扫描		✓			✓	
在扫描仪上选择 CaptureOnTouch 的扫描作业	通过使用扫描仪按钮在显示面板上选择 CaptureOnTouch 作业来进行扫描			✓	✓	✓	
选择已注册到扫描仪的扫描作业	提前将扫描作业注册到扫描仪，然后通过按钮操作完成扫描			✓	✓		✓
通过 COT Admin 使用扩展功能	通过服务器软件管理扫描仪、作业和用户			✓	✓	✓	✓

轻松创建理想图像并将其发送到多种存储位置

适用于多种文档的图像处理技术

新增的强大图像处理功能可为文本和照片创建优质的扫描数据。对于其图像数据因褶皱、混有照片和文本、用荧光笔做过标记而不够清晰的原稿，通过多种图像处理功能可从原稿创建高度清晰且适合后端系统 (如 OCR) 正确处理的图像数据。

通过多种扫描选项提高效率

除了传统扫描仪支持的扫描到文件夹、电子邮件、FTP 和 FTPS 之外，DR-S250N 现在还支持“扫描到打印机”* 功能和 SFTP，以提高灵活性。而且，现在还可以使用“扫描到邮件”功能，此功能将扫描数据直接发送到日常工作中经常使用的 Teams 或 Slack。此功能提高了效率，因为用户不再需要先保存到本地再上传扫描数据。

* “扫描到打印机”功能仅适用于支持 FTP 功能的打印机。

满足多种管理需求，操作直观

轻松的集中管理和直观的操作

IT 管理员可以轻松地将相同的设置应用于多个扫描仪，因为 WEB 菜单、扫描仪管理工具和 COT Admin 不仅有助于将扫描 / 发送设置批量注册到扫描仪中，而且还有助于导入 / 导出注册信息。此外，操作员无需配置各种设置。这意味着工作环境保持稳定，因为不会因操作员变动而产生问题。通过简单的三触式过程和显示作业名称，操作员可以准确无误地完成扫描操作。

自定义用户界面

可以使用 UI 定制 SDK 来自定义显示内容。可灵活地更改显示内容，例如隐藏 IT 管理员不希望操作员看到的内容、优化用户工作流的内容、显示公司徽标等。DR-S250N 是帮您优化工作流程的理想设备。

显示企业标识

定制初始屏幕

多种图像处理选项

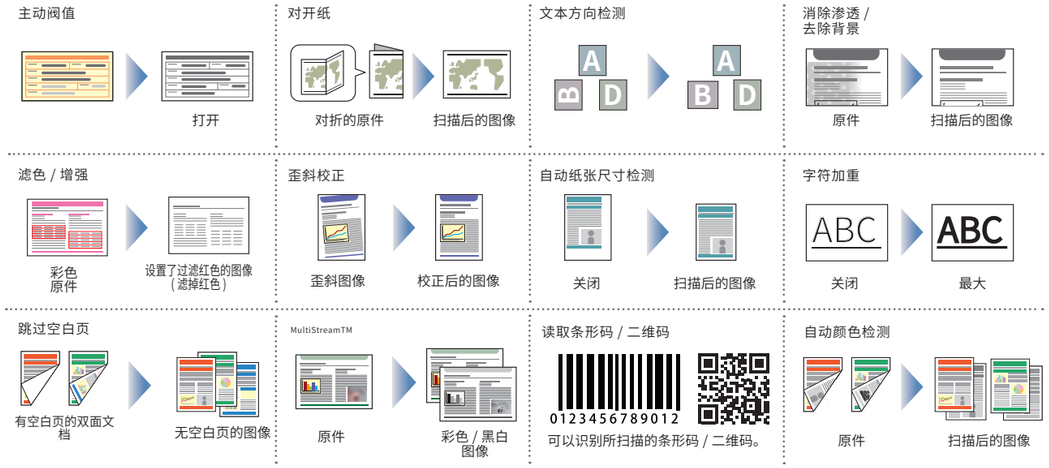

支持多种文件格式和 PDF 类型

支持 8 种不同的文件格式

* 仅 CaptureOnTouch V5 Pro 支持 Word 和 Excel

PNG JPEG TIFF BMP PPTX Word Excel PDF

多种 PDF 创建选项

高压缩比 | PDF/A
可搜索 | 加密

DR-S250N 规格表

类型		桌面送纸型扫描仪
文件尺寸	普通纸	宽度：50.8mm-216mm 长度：54mm-356mm * 将扫描仪设置为“长文稿”模式，可扫描长达 5,588mm 的文档。
	名片	50mm×85mm - 55mm×91mm
	卡片	86mm×54mm (ISO 标准)
	护照	尺寸：88mm×125mm (ISO 标准) 扫描前，请确认护照已经打开并插入文件保护套 (单独出售) 中。
文件厚度和重量	普通纸	纸张分离： 0.04mm-0.25mm，27-209g/m² 无分离： 0.04mm-0.3mm，27-255g/m²
	名片	0.15mm-0.30mm，128-255g/m²
	卡片	1.4mm 或更薄
	护照	4mm 或更薄 (包含文件保护套)
文件送入方式		自动
扫描传感器		CMOS 图像传感器
光源		LED
扫描面		单面 / 双面
扫描模式		黑白、错误扩散、灰度、主动阈值 高级文本增强 *1、高级文本增强 II
扫描分辨率		100 x 100 dpi/ 150 x 150 dpi/ 200 x 200 dpi/ 240 x 240 dpi/ 300 x 300 dpi/ 400 x 400 dpi/ 600 x 600 dpi
扫描速度 *2	灰度	200 dpi/300 dpi：50 ppm (单面)，100 ipm (双面)
	彩色	200 dpi：50 ppm (单面)，100 ipm (双面) 300 dpi：40 ppm (单面)，80 ipm (双面)
接口		USB 3.2 Gen1, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB 主机：USB 2.0 (仅适用于 NFC 读卡器)
扫描仪驱动		ISIS/TWAIN 驱动 (Windows)，TWAIN 驱动 (Mac)
其他功能		对开扫描，双张送入解除
机器尺寸 (宽 × 深 × 高)	托盘关闭时	291mm×267mm×242mm
	托盘打开时	291mm×600mm×378mm
重量 (不含 AC 适配器)		约 3.4 千克
电源供应 (使用 AC 适配器)		24 VDC，0.8 A
功耗		扫描时：22W 或更少 休眠时：1.6W 关闭时：0.1W 或更少
操作环境	温度	10°C - 32.5°C (50°F - 90.5°F)
	湿度	20% - 80% (相对湿度)
选件 / 耗材		平板扫描仪单元 102 搓纸辊套件 (进纸辊和减速辊), 文件保护套 (护照)、文件保护套 (A4)、 文件保护套 (LGL)

*1 仅限 Windows
*2 扫描速度可能会因 PC 环境、扫描仪设置，和其他因素的不同而变化。