

Canon

Delighting You Always

EOS

相机产品综合折页



EOS R1



EOS R5 Mark II



EOS R3



EOS R6 Mark II



EOS R8



EOS R7



EOS R10



EOS R50



EOS R100

感动常在 **佳能**

EOS R1 | 旗舰全画幅专微相机

全画幅
背照堆栈
CMOS全像素
双核
智能对焦全画面
十字型
对焦ACCELERATED
CAPTURE
加速捕获DIGIC
Accelerator
加速处理器DIGIC
X2420万
有效像素扩展ISO
40960040
最高
张/秒20张
预连拍8.5级
协同防抖6K
RAW
短片内幕120p
4K240p
2K/全高清Dual Pixel
Intelligent
AF
全像素双核智能对焦眼控对焦
Eye Control动物
检测
AF车辆
检测
AF对焦亮度
EV
-7.5

可旋转触控LCD


6/5GHz
Wi-Fi

蓝牙®

佳能影像上传


双
卡槽

定格决定性瞬间并且能够表现美的高性能，在严苛环境下顺畅使用的高可靠性和耐久性，不断投入当代新技术，不懈追求影像世界的最大可能性，这就是佳能1系肩负的使命。佳能专微相机EOS R系列经过6年的磨砺，终于推出了1系机型。并且导入了EOS历史上最强大的影像处理系统Accelerated Capture(加速捕获)。伴随深度学习技术应用范围的扩大，相机在高速、高画质方面的性能进入了新境界，视频性能也大幅提升。EOS R1作为佳能旗舰全画幅专微，不负1系之名，以佳能强悍高性能与佳能最高标准的可靠性，继续开拓影像世界的未来。

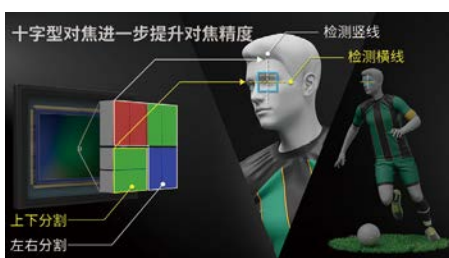

高精度十字型对焦※1

按照一定规则将部分光电二极管旋转90°，可检测竖线或横线，从而实现了十字型对焦。整个画面范围内都能十字对焦，获得更稳定，更高精度的自动对焦效果。



大型高亮度电子取景器

取景器放大倍率为EOS系列全画幅机型中最大约0.9倍，点数约944万，亮度也是EOS R系列中最高的。电子快门下连拍时显示无黑屏。拍摄者更容易集中精力于拍摄。

画质、速度、智能性大幅提升

眼控对焦，对焦操作新境界



相机检测拍摄者视线观察的位置，并自动将对焦位置切换到拍摄者观察的被摄体上，拍摄时提升了对焦速度和效率。※3

EOS R1 | EOS R5 Mark II

深度学习技术提升被摄体识别力




深度学习技术拓展了可检测识别被摄体的范围。人物识别除了原来的眼睛、面部、头部、身体，增加了上半身的检测。动物识别除了猫、狗、鸟，增加了马。交通工具的识别除了赛车，增加了火车和飞机。※4

EOS R1 | EOS R5 Mark II

三大核心技术锻造

EOS R1

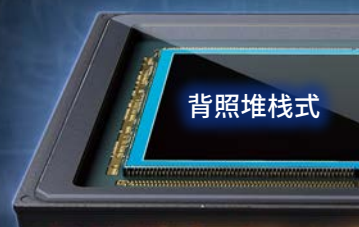有效像素数
约 2420 万电子快门下连拍
最高约 40 张 / 秒※5对焦及追踪计算频率
最高约 60 fps

背照堆栈式

深度学习技术
应用范围扩大

相机的高速连拍性能获得了很大提升。相应地，也对自动对焦的速度和精度提出了更高的要求。佳能针对这一要求，开发了新系统。背照堆栈式图像感应器、新开发的DIGIC Accelerator加速处理器，配合

※1 仅限照片拍摄。电子前帘/机械快门的连拍模式下仅限高速连拍及低速连拍模式。预览自动对焦、对焦向导下除外。

※2 安装冷却风扇手柄OF-R20EP时，风扇会产生动作音，动作音可能被记录。

※3 使用眼控对焦，须事先进行校准。根据具体使用状态，如使用太阳镜、镜面太阳镜、硬型隐形眼镜、近视镜两用眼镜，或眼睛状态(眼睛小、睫毛长、眼睑厚)的个人差异等，可能无法准确使用眼控功能。需要操作按钮确定对焦位置。

EOS R5 Mark II | 强者全画幅专微相机

全画幅
背照堆栈
CMOS

8K 新



相机导入了EOS历史上最强悍的影像处理系统“Accelerated Capture(加速捕获)”。配备全画幅背照堆栈式CMOS图像感应器，具备约4500万有效像素。加速捕获和深度学习技术更广泛地应用于自动对焦、被摄体识别以及画质。大幅提升了相机画质、速度及性能。如今照片及视频拍摄界限越来越模糊，兼顾照片及视频拍摄的跨界需求越来越多。EOS R5 Mark II在视频拍摄的规格上与Cinema EOS系统更加一致。新一代5系机型作为佳能强者全画幅专微，将性能拉升到新境界，为专业用户及摄影爱好者拓展了新的拍摄可能性。

全像素
双核
智能对焦

ACCELERATED
CAPTURE
加速捕获

DIGIC
Accelerator
加速处理器

DIGIC
X

4500万
有效像素

扩展ISO
102400

30
张/秒

15张
预连拍

8.5级
协同防抖

8K
RAW
短片内录

4K
SRAW
短片内录

120p
4K

240p
2K/全高清

Dual Pixel
Intelligent
AF
全像素双核智能对焦

眼控对焦
Eye Control

动物
检测
AF

车辆
检测
AF

对焦亮度
EV
-6.5

可能触控LCD

6/5GHz
Wi-Fi

蓝牙®

智能影像上传

双
卡槽



冷却风扇CF-R20EP
(另售)

冷却风扇助力长时间录制

冷却风扇手柄可强力冷却相机内部温度。8K 30P视频可连续记录超过120分钟。在需要长时间连续录制的专业视频拍摄中，或进行长时间直播等时，提供了更稳定的拍摄环境。*2



电池盒兼手柄 BG-R20
(另售)




支持有线网络
电池盒兼手柄
BG-R20EP
(另售)

方便竖拍的另售手柄

另售的电池盒兼手柄可安装2块电池，增强续航能力。且具备方便竖拍的按钮、拨盘，并提供支持2.5GBase-T有线连接的选择。

新一代EOS R专微相机

新时代影像系统

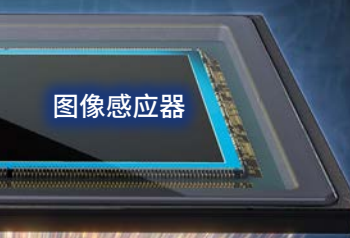

图像感应器



EOS R5
Mark II

有效像素数
约4500万

电子快门下连拍
最高约30张/秒*5


对焦及追踪计算频率
最高约60fps

ACCELERATED
CAPTURE
加速捕获

DIGIC Accelerator 加速处理器
+
DIGIC X

强大的DIGIC X数字影像处理器，构建起Accelerated Capture(加速捕获)系统。能高速地分析和处理包括自动曝光/自动对焦在内的大量数据，大幅提升了包括自动对焦在内的多项性能。

深度学习技术提升分辨率至原图4倍

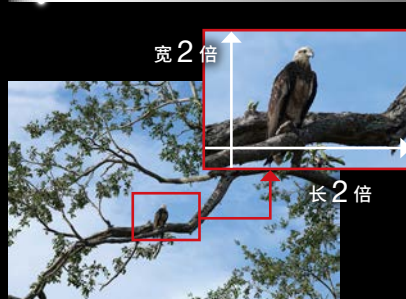

高分辨率放大功能运用深度学习及技术，可在扩大图像的同时抑制画质的降低。可使拍摄的图像整体像素数达到原来的4倍。

EOS R1
最高约9600万像素

EOS R5 Mark II
最高约1.79亿像素

专业级视频性能

EOS R1	6K RAW	4K 120P	C-LOG 2, 3/PQ/HLG
		2K/全高清 240P	
EOS R5 Mark II	8K RAW	4K 120P	C-LOG 2, 3/PQ/HLG
	4K SRAW	2K/全高清 240P	

相机提升了视频拍摄的性能，以应对专业视频创作者的需求。考虑到同时使用Cinema EOS电影机，视频系统与Cinema EOS电影系统规格达成了一致。



*4 根据被摄体不同，有可能无法检测出画面中的动物，或将鸟、猫、狗、马、车辆以外的被摄体检测为动物。有可能无法检测出画面中的车辆。也可能将赛车(汽车、摩托车)、火车、飞机、直升机之外的被摄体识别为交通工具。

*5 连拍速度受被摄体、拍摄条件、相机设置、闪烁检测、使用镜头等条件影响，可能会降低。详情请参考官方网站。支持伺服对焦最高连拍速度的镜头，请参考官网<https://cam.start.canon/zh/>上EOS R1、EOS R5 Mark II的补充信息。

EOS R3 | 眼动心动感动

全画幅
背照堆栈
CMOS

6K

全像素
双核对焦
2代

新全画幅背照堆栈式CMOS图像感应器所具备的高速读取性能，配合DIGIC X数字影像处理器的高速处理性能使EOS R3的高速连拍达到了最高约30张/秒^{*1}，快门速度也达到了最高1/64000秒的惊人规格。相机使用了眼控对焦^{*2}的新操作方式，具有深度学习强化功能的被摄体识别及追踪能力，多种先进技术有力支持摄影师高速捕捉刹那瞬间。自动对焦亮度低至EV-7.5^{*3}，大大增强了暗处拍摄能力。视频拍摄方面则支持6K RAW 59.94P/50.00P及4K 119.88P/100.00P高帧频短片，并支持Canon Log 3及HDR PQ的HDR短片。在静止图像和短片拍摄领域，都能应对专业摄影师对高速度及高画质的需求。

2410万
有效像素DIGIC
X扩展ISO
20480030
张/秒8级
协同防抖6K
RAW
短片内录120p
4K眼控对焦
Eye ControlDual Pixel
CMOS
AF II
第二代全像素双核 CMOS AF动物
检测
AF车辆
检测
AF对焦亮度
EV
-7.5

可旋转触控LCD

5GHz
Wi-Fi

蓝牙

佳能影像上传

双
卡槽

EOS R5 | 与强者为伍

全画幅
CMOS

8K

全像素
双核对焦
2代

EOS R5是EOS相机中首款支持8K高分辨率的机型。它具有强大的短片与照片拍摄性能，可记录8K RAW、Canon Log/Canon Log 3、HDR PQ以及119.88P/100P的4K高帧频短片等。内置机身防抖功能，与具备光学防抖的RF镜头协同最高可实现8级防抖效果^{*4}。约4500万有效像素打造精致细节，配合DIGIC X数字影像处理器的高速处理，可实现约20张/秒^{*1}的高速连拍，呈现高精度的精彩瞬间。智能追踪与识别性能强大的第二代全像素双核CMOS AF不仅可检测人物的眼睛、面部、头部和身体，还可检测猫、狗、鸟的眼睛、面部和身体，同时还支持检测两轮和四轮赛车的局部或整体，甚至车手的头盔^{*5}。

4500万
有效像素DIGIC
X扩展ISO
10240020
张/秒8级
协同防抖8K
短片120p
4KDual Pixel
CMOS
AF II
第二代全像素双核 CMOS AF动物
检测
AF车辆
检测
AF对焦亮度
EV
-6

可旋转触控LCD

5GHz
Wi-Fi

蓝牙

佳能影像上传

双
卡槽

EOS R5C | 全画幅 8K Cinema EOS 电影摄影机

全画幅
CMOS

8K

全像素
双核
对焦

HDR

Cinema RAW
Light20张/秒
高速连拍DIGIC
X

4K 120P

XF-AVC

佳能创新将Cinema EOS系统专业可靠的视频拍摄功能与EOS R5出色的照片拍摄性能融为一体，开发出了佳能首款Cinema EOS系统全画幅8K数字电影摄影机EOS R5 C。EOS R5 C移植并优化了原应用于EOS R5的高分辨率、高速CMOS图像感应器，再加上DIGIC X数字影像处理器和RF镜头，三者融为一体，如虎添翼。配合内置散热风扇即可使EOS R5 C实现8K 60P RAW机内不间断记录。拍照性能则继承了EOS R5约20张/秒约4500万有效像素的高速连拍性能，并搭载了与EOS R5相同的丰富辅助功能。

^{*} EOS R5 C不支持机身防抖。短片拍摄时对焦为一代全像素双核CMOS AF。

^{*}1 连拍速度受电池类型/剩余电量、直流电连接器/USB电源适配器使用与否、镜头种类、温度、内置Wi-Fi的启用/关闭等影响。还可能因快门速度、光圈值、闪光灯的使用、防闪烁处理、被摄体、光线条件（昏暗场景拍摄等）等条件而降低。更多连拍速度详细信息请参见佳能官网。

^{*}2 使用眼控对焦，推荐事先进行校准。根据具体使用状态，如使用太阳镜、镜面太阳镜、硬型隐形眼镜、近远视两用眼镜，或眼睛状态（眼睛小、睫毛长、眼睑厚）的个人差异等，可能无法准确使用眼控功能。需要操作按钮确定对焦位置。

^{*}3 对焦亮度界限基于佳能测试标准（静止图像拍摄、使用F1.2镜头、中央对焦点、单次自动对焦、室温、ISO

100）。采用DS（平滑散焦）镀膜的RF镜头除外。

^{*}4 机身防抖与镜头光学防抖联动时，最高手抖补偿效果基于CIPA测试标准，使用RF24-105mm F4 L IS USM，105mm焦距拍摄，俯仰轴与摇摆轴方向。

^{*}5 根据被摄体不同，有可能无法检测出画面中的动物或将其他被摄体检测为动物。有可能无法检测出画面中的车辆，也可能将其他被摄体识别为车辆。

^{*}6 截止至2024年7月，目前发布的EOS R系列全画幅机型。

^{*} EOS R8在RAW模式下，14位RAW存储12位模数转换的信号。

EOS R6 Mark II | 超越所见

全画幅
CMOS

4K



全像素
双核对焦
2代

2420万
有效像素

DIGIC
X

扩展ISO
204800

40
张/秒

0.5秒
预拍摄

Dual Pixel
CMOS AF II

第二代全像素双核 CMOS AF

动物
检测
AF

车辆
检测
AF

对焦亮度
EV
-6.5

8级
协同防抖

4K
短片

180p
全高清

可旋转触控LCD

5GHz
Wi-Fi

蓝牙

佳能影像上传

双
卡槽

最高约40张/秒高速连拍^{*1}、约0.5秒预拍摄

支持机身5轴防抖，协同防抖最高8级效果^{*4}



电子快门下最高连拍速度达到了约40张/秒^{*1}。且RAW连拍模式下的预拍摄功能可记录快门释放前约0.5秒内的图像。基于全画幅的高画质，可捕捉转瞬即逝的精彩瞬间。



机身内置5轴防抖机构，搭配大部分RF/EF镜头都能获得抖动补偿。搭配大部分具备防抖功能的RF镜头使用，则机身防抖与镜头光学防抖协同控制提升防抖效果。

EOS R8 | 我轻我强

全画幅
CMOS

4K



全像素
双核对焦
2代

2420万
有效像素

DIGIC
X

扩展ISO
204800

40
张/秒

0.5秒
预拍摄

Dual Pixel
CMOS AF II

第二代全像素双核 CMOS AF

动物
检测
AF

车辆
检测
AF

对焦亮度
EV
-6.5

4K
短片

180p
全高清

可旋转触控LCD

Wi-Fi

蓝牙

佳能影像上传

EOS R8是EOS系列全画幅机型中最轻量的一款^{*6}，可以拍摄到大幅虚化的人像和宽广视角的风景，暗光环境下也能拍摄出低噪点的清晰画质，展现全画幅的魅力。电子快门下连拍速度最高约40张/秒^{*1}（自动对焦/自动曝光追踪）。第二代全像素双核对焦可覆盖全屏，支持高精度高速对焦。基于深度学习技术，可智能识别人物、动物、交通工具等被摄体并稳定追踪^{*5}。具备拍摄6K超采样高精细4K短片、全高清180P高帧频短片、HDR PQ短片的能力，SCN特殊场景模式、创意滤镜等功能，让入门用户轻松体验多种创意效果。初学摄影的新用户，以及APS-C画幅相机的升级用户，都能从这款相机上体验到新的乐趣。

EOS RP | 使用更轻松，体验更多拍摄乐趣的专微

全画幅
CMOS

4K

全像素
双核
对焦



2620万
有效像素

DIGIC
8

扩展ISO
102400

5
张/秒

Dual Pixel
CMOS AF

全像素双核CMOS AF

对焦亮度
EV
-5

电子取景器

可旋转触控LCD

EOS短片
4K

Wi-Fi

蓝牙

佳能影像上传

EOS RP采用了约2620万有效像素全画幅图像感应器。搭载包括人像、风光、微距、摇摄在内的12种场景模式，只需选择相应模式便能拍出美丽好照片。创意辅助功能使用户可根据直观的菜单描述进行设置，获得个性化的照片。另外，相机机身轻巧，操作简单方便，初次使用相机的人也能拍摄出高质量照片。

EOS R7 | 青春专微，快过灵感


APS-C

4K

全像素
双核对焦
2代

高速连拍定格动态被摄体

电子快门下连拍速度最高可达到约30张/秒^{※1}。机械快门下连拍速度可达最高约15张/秒^{※1}。无果冻效应的高速连拍可在体育运动等动态被摄体的拍摄中发挥作用。



机身防抖与自动水平校准

EOS R7机身内置5轴防抖机构。如果搭配支持协同防抖的RF镜头使用，机身防抖与镜头光学防抖协同控制，最高7级防抖^{※3}。机身防抖机构支持自动水平校准功能。

EOS R10 | 青春专微，“轻”春不羁

APS-C

4K

全像素
双核对焦
2代

EOS R10配置了约2420万有效像素APS-C画幅CMOS图像感应器，实现了电子快门下最高约23张/秒^{※1}，机械快门下约15张/秒^{※1}的高速连拍。同时深度学习技术提升了相机对被摄体识别和追踪的能力，可识别人物、动物和赛车^{※2}。短片支持6K超采样4K 30P，裁切4K 60P，全高清119.88P/100P高帧频及HDR PQ短片。



EOS R50 | 青春记“易”

APS-C

4K

全像素
双核对焦
2代

EOS R50机身小巧便携，适合日常记录。多种智能化自动拍摄功能，搭配简单易懂的功能指南，新手易于使用。照片高画质，还具有多种创意效果。视频也为直播和Vlog进行了优化。高基础性能，类似智能手机般的操作和轻巧的便携性，精彩记录照片和短片给大家分享。配合智能手机的应用程序可当上传分享。



※1 连拍速度受电池类型/剩余电量、直流电连接器/USB电源适配器使用与否、镜头种类、温度、内置Wi-Fi的启用/关闭等影响。还可能因快门速度、光圈值、闪光灯的使用、防闪烁处理、被摄体、光线条件（昏暗场景拍摄等）等条件而降低。更多连拍速度详细信息请参见佳能官网。

※2 根据被摄体不同，有可能无法检测出画面中的动物或将其他被摄体检测为动物。有可能无法检测出画面中的车辆，也可能将其他被摄体识别为车辆。

※3 机身防抖与镜头光学防抖联动时，最高手持抖动补偿效果基于CIPA测试标准，使用RF24-105mm F4 L IS USM，105mm焦距拍摄，俯仰轴与摇摆轴方向。

※4 截止至2024年7月。机身重量不包含电池及存储卡。

※ EOS R系列的对焦亮度界限基于佳能测试标准（照片拍摄、使用F1.2镜头、中央对焦点、单次自动对焦、室温、ISO 100）。采用DS（平滑散焦）镀膜的RF镜头除外。

※ EOS R7在使用电子快门及RAW连拍时，14位RAW存储12位模数转换的信号。其他情况存储14位模数转换的信号。

※ EOS R10在使用电子快门及RAW连拍时，在使用高速连拍+模式时，14位RAW存储12位模数转换的信号。其他情况存储14位模数转换的信号。

※ EOS R50在RAW模式下，14位RAW存储12位模数转换的信号。

EOS R100

简单又漂亮，亲民的 EOS R 普及机型


APS-C

4K



全像素
双核
对焦

EOS R100机身重量约309克，是EOS R系列中最小型轻量的机型^{*4}。它继承了EOS R系列专微相机的高画质，并搭载了辅助拍摄的功能。可拍摄约2410万有效像素的高精细照片和4K UHD高画质短片，使旅行、家庭活动等日常拍摄简单又便捷，还能拍得漂亮。不仅如此，其小型轻量、高画质和亲民的价格也使它可以满足SDK使用。

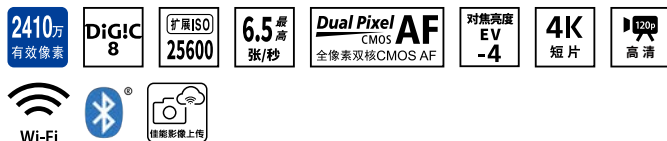

EOS 系列单反相机

EOS-1D X Mark III

全画幅
CMOS



兼具高画质
与高速度反应的专业机型

低噪点全画幅图像感应器与高性能DIGIC X数字影像处理器提升影像表现。提升至最高约20张/秒^{*1}的高速连拍以及提供高速捕捉与高精度追踪的191点高解析自动对焦感应器，激烈赛事的拍摄从容不迫。



EOS 6D Mark II

全画幅
CMOS



小型、轻量、高画质的高机动性全画幅相机

EOS 6D Mark II的有效像素约2620万，高达ISO 40000的常用感光度下可拍出高精细照片。



EOS 90D

APS-C



EOS 5D Mark IV

全画幅
CMOS

4K



全像素
双核
对焦



强大的综合实力，均衡的专业级性能

适用于风光、人像、体育和纪实等多领域，实现高精细表现与高感光性能平衡。连拍速度最高约7张/秒^{*1}。具备可应对专业拍摄的双对焦系统。视野率约100%的光学取景器下，61点自动对焦在动态摄影时可发挥威力。实时显示拍摄采用全像素双核CMOS AF，能通过像面相差检测方式高速对焦。支持全像素双核RAW拍摄，可记录被摄体纵深信息，拍摄后补偿解像感，调整前景虚化的位置等。

像素高达约 3040 万，扩展感光度最高 ISO 102400



采用了全像素双核CMOS图像感应器，实现了约3040万的高像素与高画质。同时，相机配备了多个影像处理单元，可以进行精细的实时影像处理。

EOS 200D II

APS-C

4K



全像素
双核
对焦



红线条旗舰闪光灯 SPEEDLITE EL-1



GN. 60	微闪光
高速同步	后帘同步
频闪	发送单元
接收单元	无线电传输
光学脉冲传输	

闪光最小输出功率低至 1/8192, 可微调光线, 拓展表现力。采用大容量锂电池与主动散热系统, 连续闪光性能大幅提升。

闪光灯 SPEEDLITE EL-5



GN. 60	微闪光	多功能靴
高速同步	后帘同步	频闪
发送单元	接收单元	无线电传输

大光量, 连续闪光能力强, 支持微闪光, 可进行方便的闪光组速控和无线遥控。

闪光灯 SPEEDLITE EL-10



GN. 40	微闪光	高速同步
后帘同步	发送单元	接收单元
无线电传输		

支持多功能靴, 具有充实功能与轻巧灯身, 灯头角度可调, 跳闪方便。支持无线电闪光传输。

闪光灯 SPEEDLITE 430EX III-RT



GN. 43	高速同步	后帘同步
发送单元	接收单元	无线电传输
光学脉冲传输		

具有充实功能与轻巧机身, 灯头角度可调, 跳闪方便。支持无线电与红外线两种无线闪光传输。

※ 光学脉冲传输时仅可作为接收单元。

闪光灯 SPEEDLITE EL-100



GN. 26	高速同步	后帘同步
频闪	发送单元	接收单元
光学脉冲传输		

小型轻量, 便于携带。支持多方向跳闪。非常适合搭配微单等轻便型相机使用。

微距环形闪光灯 MR-14EX II



GN. 14	高速同步	后帘同步
发送单元	光学脉冲传输	

支持 E-TTL II 自动闪光系统。除整体闪光外, 左右两部分都可独立进行闪光控制。

微距双灯头闪光灯 MT-26EX-RT



GN. 26	高速同步	后帘同步
发送单元	无线电传输	光学脉冲传输

具有两个灯头。灯头的位置及角度可调。更容易对微距拍摄时的光影进行控制。

离机热靴连线 OC-E4A



多功能靴

供离机使用附件的多功能靴连接线。通过此产品可以离机使用闪光灯、麦克风等附件, 连接支持多功能靴的附件和相机时支持供电或声音传输。

闪光灯信号发射器 ST-E3-RT (Ver. 3)



可通过无线电传输对最多 5 组 15 个接收单元进行无线控制。

闪光灯信号发射器 ST-E10



多功能靴

相机供电的多功能靴附件, 无线电传输对最多 5 组 15 个接收单元进行无线控制。

佳能EOS Webcam Utility直播软件



扫描二维码
查看更多详情

佳能中国网站:

<http://www.canon.com.cn>

请关注佳能(中国)官网和佳能官方社交媒体平台, 以了解更多佳能信息。



佳能 8K 佳官方微博



抖音
R5 Camp



Bilibili
佳能同学会



小红书
女生爱拍照



佳能俱乐部



大影家小程序



佳能(中国)官方网站



佳能新浪官方微博
Canon 中国



佳能官方微博
Canon 中国



佳能影像产品
电子书架



佳能官方线上商场



佳能天猫官方旗舰店



一个工作日内回复
Feedback@canon.com.cn



产品注册及服务



下载与支持

服务与支持:

www.canon.com.cn/support



热线电话

4006-222666

(仅支付市话费且支持手机拨打, 香港、澳门及台湾地区除外)

热线服务时间(相机、摄像机、镜头、炫飞打印机)

周一至周五 8:30-20:00 周六、周日 9:00-18:00

法定节假日 9:00-18:00

敬告消费者:



- 佳能(中国)有限公司只针对正品进行售后服务, 正品请到佳能认定的经销店购买, 并请认准正品标志。
- 佳能产品, 是基于与佳能纯正附件配合使用才能发挥更优异性能的基础上设计而成的, 因此推荐您使用佳能纯正附件。
- 由于使用假冒品等非纯正附件引起的产品故障、燃烧等, 不在保修范围, 由此造成的损失, 本公司不承担责任, 对此请顾客谅解。(假冒品有可能发生电池漏液、破裂等情况)